



OZN.	PRVKY	POPIS, PROVEDENI	CELKEM	POZNAMKA
		POPIS A VYOBRAZENÍ – VIZ OBR. (POHLED Z EXTERIÉRU) ROZMĚRY: 1900x2500	1L	DOMĚŘIT

1900



NADSVĚTLÍK – DŘEVĚNÝ EUROPROFIL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

1050

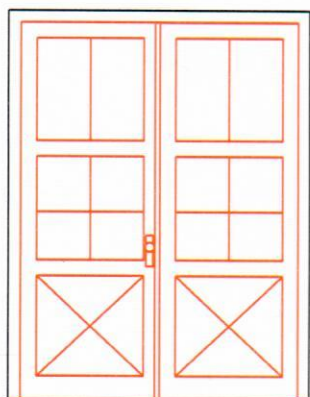

150
625
100
650
100
650
100

VSTUPNÍ DVEŘE – DŘEVĚNÝ EUROPROFIL SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM A IZOLAČNÍM PANELEM

2450

VSTUPNÍ DVEŘE SE SAMOSTATNÝM NADSVĚTLÍKEM

SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ VYMĚŇOVANÝCH PRVKŮ NUTNO ZAMĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

MATERIÁL

- ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO Z LEPENÝCH EUROPROFILŮ S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA, ŠÍŘKA PROFILŮ KŘÍDEL UVEDENA ORIENTAČNĚ, MUSÍ RESPEKTOVAT VELIKOST KŘÍDLA
- VÝPLŇ SPODNÍ – IZOLAČNÍ PANEL O OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKOU V BAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ DLE DVEŘÍ
- VÝPLŇ HORNÍ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, S VLOŽENOU MŘÍZKOU DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
- TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZASKLENÍ A IZOLAČNÍHO PANELU PŘÍZPŮSOBIT CELKOVÉMU POŽADOVANÉMU $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ (DLE ČSN 73 0540-2)
- DIMENZOVÁNÍ DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ PŘÍZPŮSOBIT VELIKOSTI A HMOTNOSTI KŘÍDEL
- VČETNĚ PŘEDINSTALOVANÉHO ELEKTRICKÉHO VRÁTNÉHO
- DVEŘNÍ KŘÍDLO S OKOPOVÝM PLECHEM Z NEREZOVÉHO PLECHU